


Dimensioni

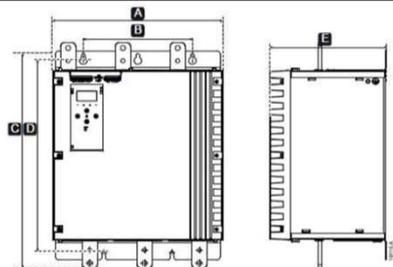

	Larghezza W	Altezza H	Profondità D
Size 1	152	336	233
Size 2	216	495	245
Size 3	216	523	245
Size 4	447	618	310

[mm]

Specifiche generali

Tensione nominale	Versione V5: 200-525Volt; Versione V7:200-690Volt
Tensione ausiliaria	Versione C1:110-230Vac Versione C2:24Vac/Vdc
Frequenza	50 / 60 Hz
Avviamenti ora	5
Bypass	40 condeclassamento
Display	integrato
Ingressi	LCD grafico
Uscite	4 ingressi programmabili
Protezione motore	4 uscite relè programmabili
Log dati storico	Full I2t
Grado di protezione	si (anche su USB)
Temperatura di funzionamento	Size1:IP20 altri IP00
Standard	da -10° a 40°C
Lingua	fino a 60°C con declassamento
	CE, su richiesta navale
	Italiano

Opzioni

Tastiera grafica remotata IP65	STA RC-02	Kit remotazione STA completo
STA PSC Pumping Smart Card	STA PSC	STA PSC Pumping Smart Card
Scheda collegamento Modbus RTU RS485	STA Modbus RTU	STA Modbus RTU
Scheda collegamento Modbus Ethernet TCP	STA Modbus TCP	STA Modbus TCP
Scheda collegamento Ethernet IP	STA Ethernet IP	STA Ethernet IP
Scheda collegamento Profibus	STA Profibus	STA Profibus
Scheda collegamento Profinet	STA Profinet	STA Profinet

STA PSC Pumping Smart Card

Scheda opzionale per il controllo automatico della Pressione , Portata, Livello tramite sonda 4-20mA

Applicazioni
Controllo livello
Irrigazione
Crono Datario

