



CONTATTORI PER APPLICAZIONE IN CORRENTE CONTINUA / CONTACTORS FOR DIRECT CURRENT APPLICATIONS

A1.
DIM


GH6PVS1

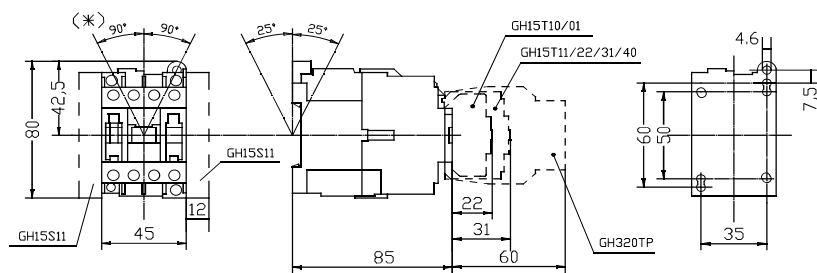


GH6PVS1L

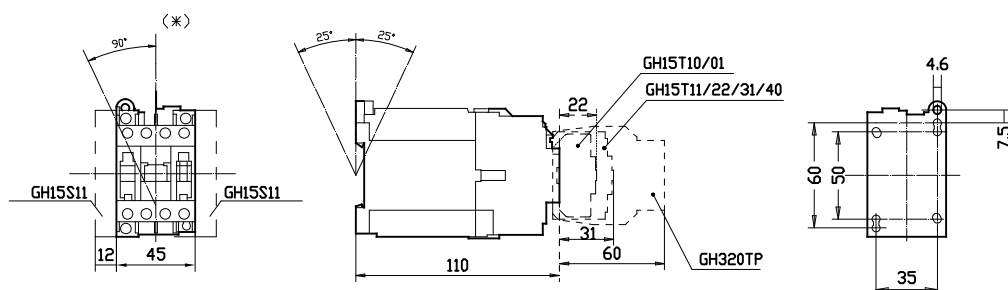

GH9PVS1

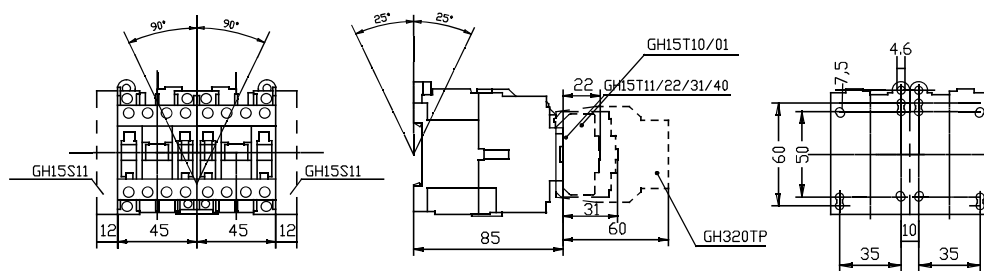


GH9PVS1L

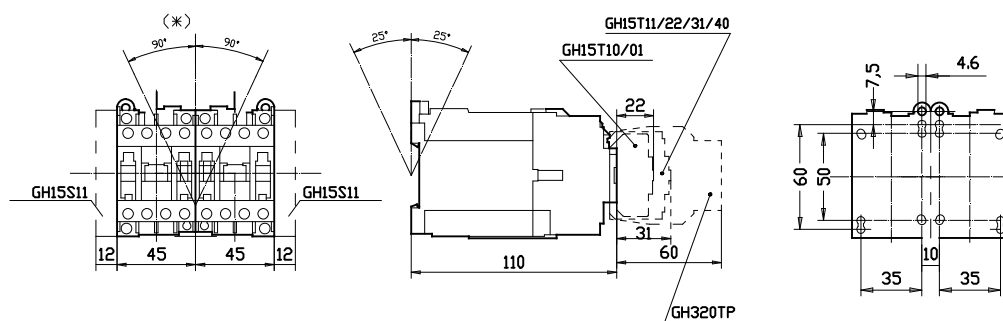


*Per il montaggio su guida DIN non orizzontale è necessario montare, nella parte inferiore, un blocco d'arresto del contattore.

When DIN rail is not horizontal it is necessary to fit, in the lower part, a grip block for the contactor


GH6DC1-GH6DC4

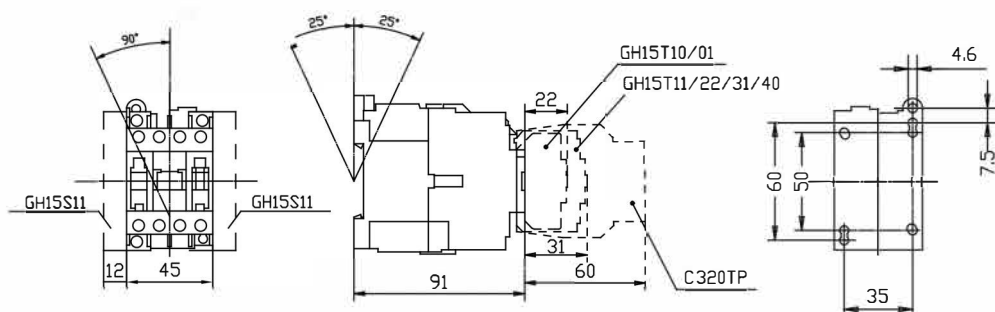


GH6DC1L - GH6DC4L

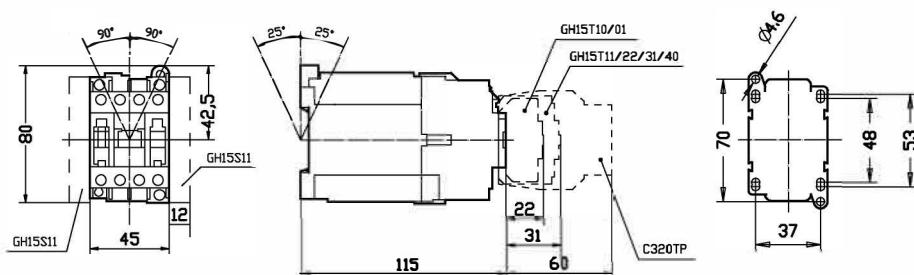

GH6DC6-GH6DC8

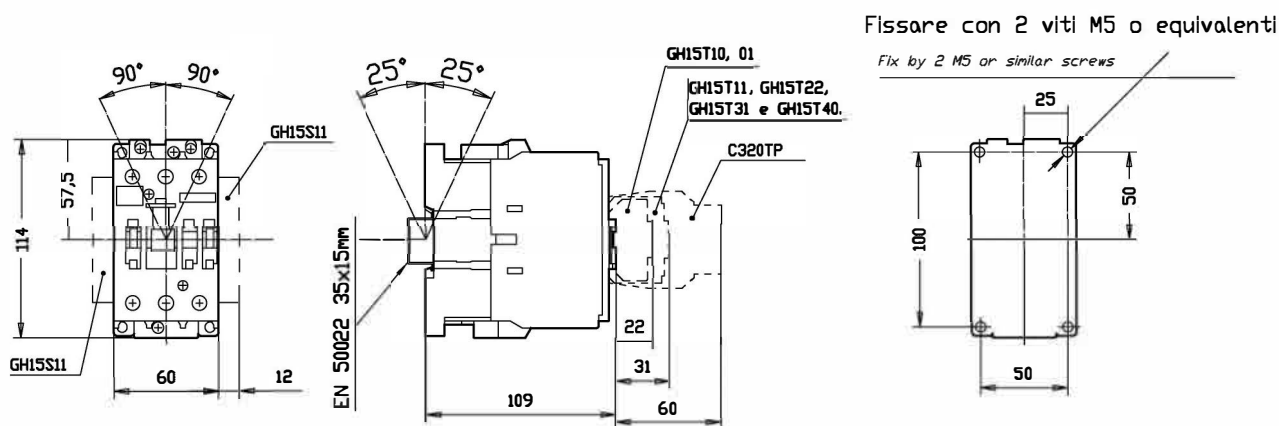


GH9PV8

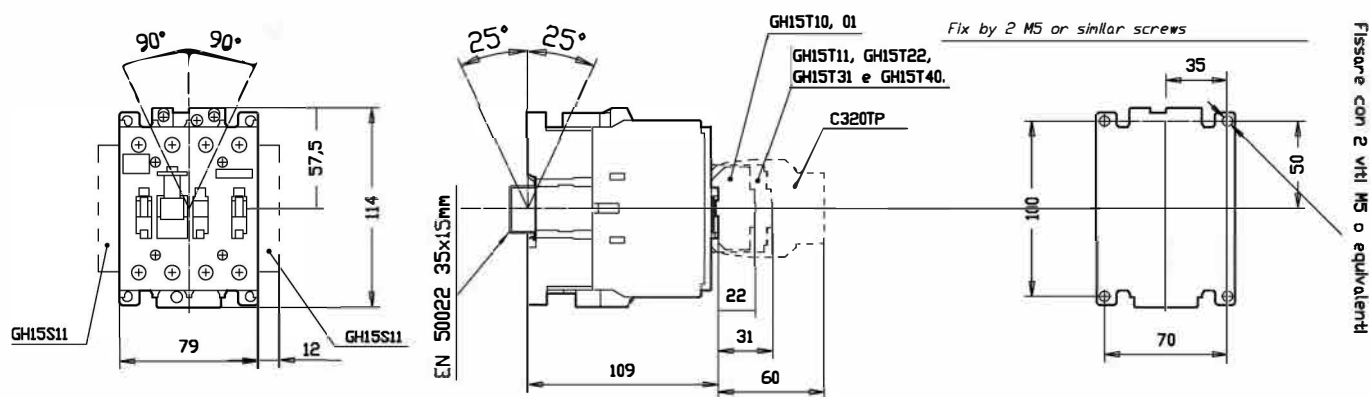


GH6DC10

A1.
DIM

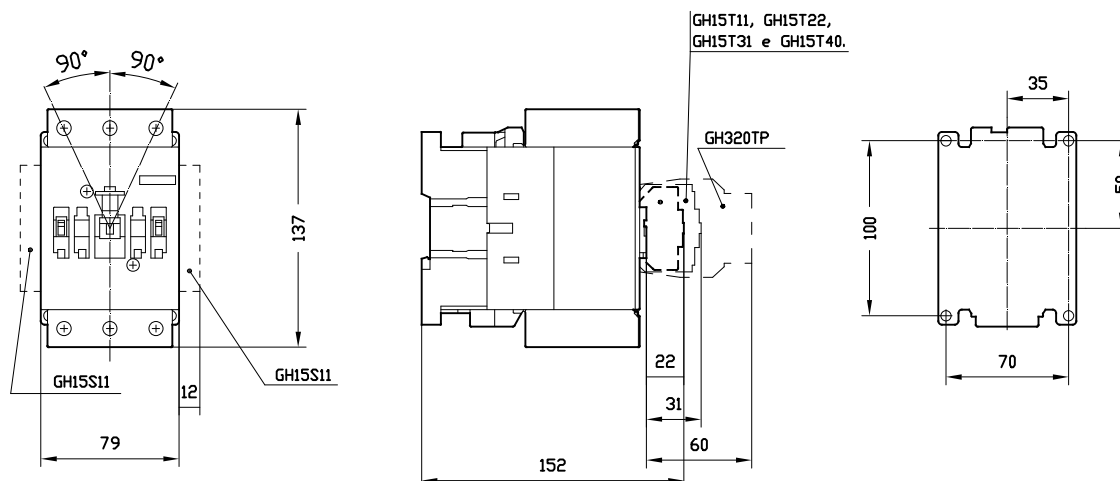


GH9PV10

Fissare con due viti M5 o equivalenti
Lock by 2 screws M5 or equivalent



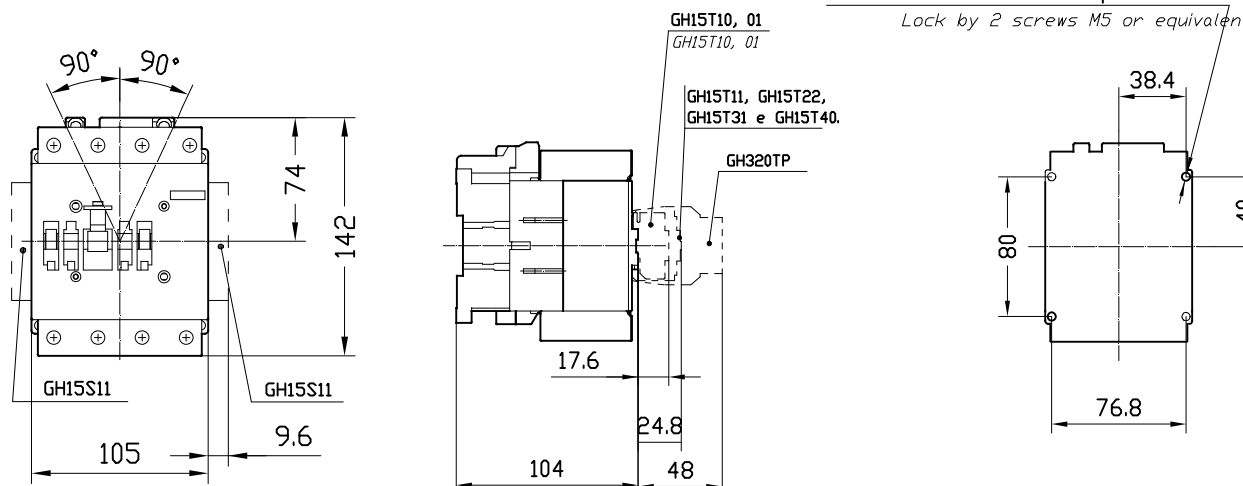


GH6DC15-GH6DC20-GH6DC25

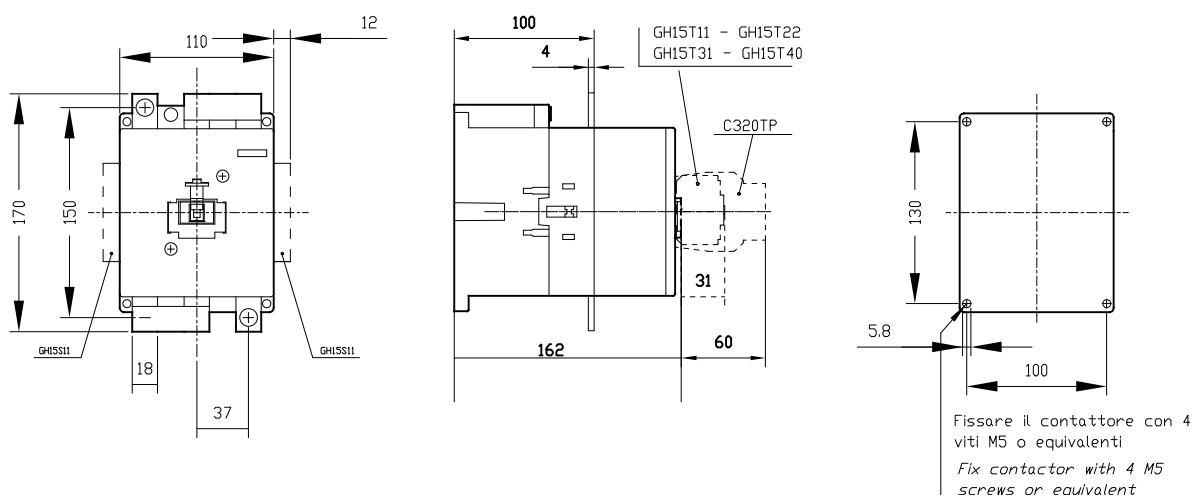

A1.
DIM

GH6DC30-GH6DC40-GH6DC50

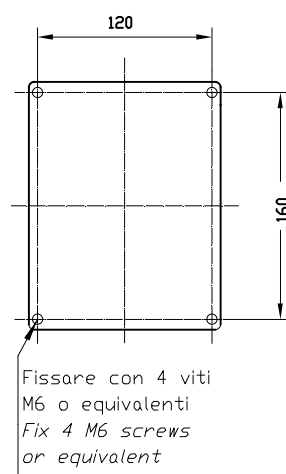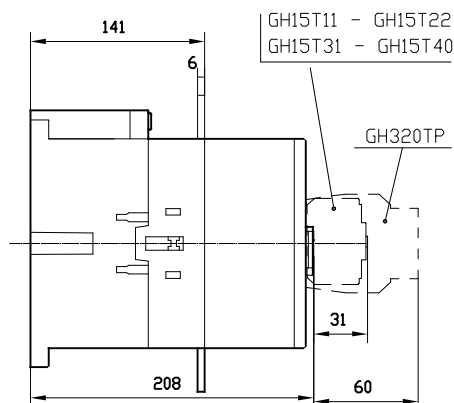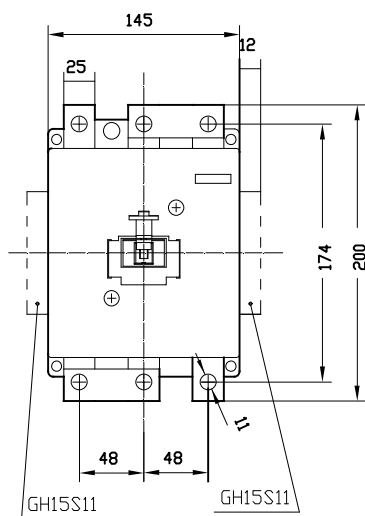

GH6DC75

